


## LG NORDIC PRESTIGE



# 365

effektiv  
året runt

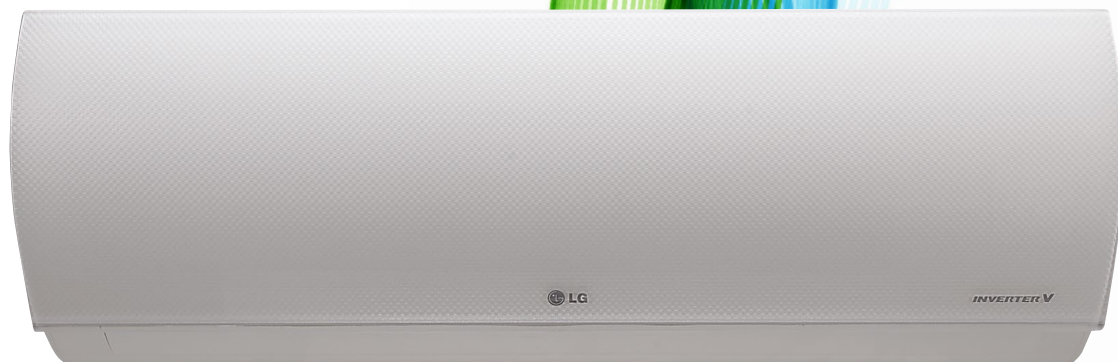

## Uppföljaren till bäst i test någonsin

LG Nordic **Prestige** fick 2013 utmärkelsen, "Bäst i test någonsin". Det var den bästa luftvärmepump som någonsin testats. Nu har Prestige blivit ännu bättre. Med ett högre SCOP och ett starkare luftflöde spar du nu ännu mer pengar och får en jämnare inomhustemperatur.

**Kinnan** har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

### -25°C

Effektiv vid  
utetemperatur  
ned till -25°C

### 3,2 kW

Ger hela 3,2 kW värme  
vid -20 grader

### Byggd för Norden

Byggd för vårt  
klimat

### upp till 7 kW

Värmeeffekt

### 1989

Kinnan har  
Erfarenhet sedan  
starten 1989

# LG NORDIC PRESTIGE

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



			P09MK	P12MK
Maximal Kapacitet			6,60 kW	7,00kW
Värmekapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,20 (0,30-6,60)	4,00 (0,30-7,00)
Värmekapacitet vid -7	Max	kW	4,70	5,00
Värmekapacitet vid -15	Max	kW	4,50	4,90
Värmekapacitet vid -20		kW	3,80	4,40
<b>SCOP</b>	Nominell	Energiklass	<b>4,8 (A++)</b>	<b>4,8 (A++)</b>
Anslutningseffekt Värme	Nominell	kW	0,610	0,769
Strömförbrukning kyla	Nominell	A	2,9	3,8
<b>SEER</b>	Nominell	Energiklass	<b>9,0 (A+++)</b>	<b>8,6 (A+++)</b>
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,30-3,80)	3,50 (0,30-4,04)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	kW	0,476	0,795
Strömförbrukning kyla	Nominell	A	2,3	3,5
Spänning/Elanslutning		V	230	230
Kabel till inredel			4-ledare	4-ledare
Startström		A	2,9	3,8
Lämplig Säkring		A	10	10
Avfuktning		l/h	1,5	1,7
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rörlängd		m	3	3
Max rörlängd		m	20	20
Max höjdskillnad		m	10	10
Köldmedia, mängd			R410a, 1150g	R410a, 1150g
Förfylld utedel för		m	7,5	7,5
Efterfyllning		g/m	20	20
Luftflöde (inne)	Värmedrift max	m <sup>3</sup> /h	990	990
Ljudnivå (inredel)	Värmedrift (Hi/Med/Lo)	dB(A)	42/37/29	42/37/29
	Kyl drift (Lo-sleep)	dB(A)	19	19
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	48	48
Dimensioner Inredel	H x B x D	mm	295/875/235	295/875/235
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	545/770/288	545/770/288
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-25/+24	-25/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-10/+48	-10/+48
Nettovikt inredel		kg	11,5	11,5
Nettovikt utedel		kg	35	35

Distributör



Kinnan AB  
Traktorgatan 2  
745 37 Enköping  
www.kinnan.se  
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare