



Bättre **Ekonomi** &
skönare **inneklimat**

Baserat på vår storsäljare **Panasonic Prima Twin NE** kan vi nu presentera dess uppföljare **Prima Twin NE Plus**, med högre värmekapacitet, bättre besparing och med tystare drift.

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare. Nu tar vi taten igen med våra nya modeller.

-30°C

Fungerar vid utetemperatur ned till -35°C

WIFI/SMS

Styr denna värmepump från din telefon eller surfplatta

8-10°C

Underhållsvärme för fritidshuset


4,6

SCOP

1,000,000

över 1 miljon kunder i Norden

PRIMA TWIN NE PLUS

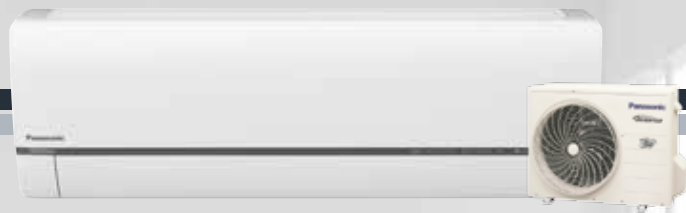

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

			NE9PKE-1	NE12PKE
Maximal Kapacitet			5,50 kW	6,70 kW
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,4 (0,85-5,50)	4,0 (0,85-6,70)
VärmeKapacitet vid -7	Nominell	kW	3,43	4,17
COP vid -7			2,6	2,38
VärmeKapacitet vid -15	Nominell	kW	2,74	-
COP vid -15			2,4	-
VärmeKapacitet vid -25		kW	-	-
COP vid -25			-	-
SCOP	Nominell	Energiklass	4,60 (A++)	4,2 (A+)
Anslutningseffekt Värme	Nominell (Min-Max)	kW	0,700 (0,165-1,330)	0,920(0,165-1,870)
Strömförbrukning Värme	Nominell	A	3,3	4,2
SEER	Nominell	Energiklass	8,60 (A+++)	7,80 (A+)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,85-3,0)	3,50 (0,25-4,00)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell (Min-Max)	kW	0,515 (0,170-0,710)	0,870(0,170-1,120)
Strömförbrukning kyla	Nominell	A	2,5	4,0
Spänning/Elanslutning			V	230 / innedel
Kabel till innedel			4-ledare	4-ledare
Startström			A	3,3
Lämplig Säkring			A	10
Avfuktning			l/h	1,5
Rördimension			vätska - gas	1/4" - 3/8"
Min rörlängd			m	3
Max rörlängd			m	15
Max höjdskillnad			m	5
Köldmedia, mängd			R410a, 1100g	R410a, 1100g
Förfylld utedel för			m	7,5
Efterfyllning			g/m	20
Luftflöde (inne)			Värmedrift max	m ³ /h
				926
Ljudnivå (innedel)			Värmedrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)
				40/27/24
			Kylldrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)
				39/26/23
Ljudnivå (utedel)				dB(A)
				46
Dimensioner Innedel			H x B x D	mm
				295x870x255
Dimensioner Utedel			H x B x D	mm
				622x824x299
Driftsområde			Värmedrift Min/Max	°C
				-30/+24
			Kylldrift Min/Max	°C
				-15/+43
Nettovikt innedel				kg
				10
Nettovikt utedel				kg
				36

