

SVERIGEPUMPEN SUPER BLUE FIN

Blue Fin

Längre livslängd
och bättre
ekonomi



SVERIGEPUMPEN™
INOMHUSKLIMAT

Bättre **ekonomi** och längre **livslängd** med **Blue Fin**

Värmepumpens utedel utsätts konstant för tuffa påfrestningar, salter i luften, vind, damm och andra faktorer som ger upphov till korrosion. Genom att addera en Blue Fin-kondensator på en redan utmärkt produkt förlängs livslängden på kondensorn upp till tre gånger. Med vår unika Blue Fin-beläggning på kondensorn skapar vi även förutsättningar för bättre prestanda och ekonomi över tid för din värmepump. En värmepump byggd för vårt klimat.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energi-effektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.

ENDAST HOS
OSS

SVERIGEPUMPEN™
INOMHUSKLIMAT

-35°C

Effektiv vid
utetemperatur
ned till -35°C

Förberedd för
WIFI/SMS

Styr denna värmepump
från din telefon eller
surfplatta

8-15°C

Underhållsvärme
för fritidshuset

5,2


SCOP

x3

Förlänger livslängden
på en kondensator upp
till tre gånger.

SVERIGEPUMPEN SUPER 25/35

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

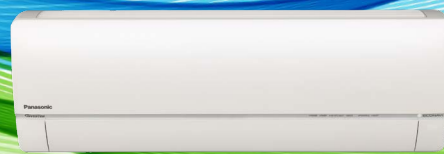

| | | | Super25TKE-5 | Super35TKE-1 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Maximal Kapacitet | | | 6,65 kW | 7,75 kW |
| VärmeKapacitet | Nominell (Min-Max) | kW | 3,20 (0,85-6,65) | 4,20 (0,85-7,75) |
| VärmeKapacitet vid -7 | Nominell | kW | 4,10 | 4,70 |
| COP vid -7 | | | 2,61 | 2,44 |
| VärmeKapacitet vid -15 | Nominell | kW | 4,08 | 4,60 |
| COP vid -15 | | | 2,39 | 2,36 |
| VärmeKapacitet vid -20 | | kW | 3,55 | 3,95 |
| COP vid -20 | | | 2,18 | 2,17 |
| SCOP | Nominell | Energiklass | 5,2 (A+++) | 5,1 (A+++) |
| Anslutningseffekt Värme | Nominell | kW | 0,570 | 0,840 |
| Årlig energiförbrukning | Värme | kWh | 808 | 1043 |
| SEER | Nominell | Energiklass | 7,8 (A++) | 7,6 (A++) |
| Kylkapacitet | Nominell (Min-Max) | kW | 2,50 (0,85 - 3,00) | 3,50 (0,85 - 4,00) |
| Anslutningseffekt Kyla | Nominell | kW | 0,455 | 0,830 |
| Årlig elförbrukning | Kyla | kWh | 228 | 415 |
| Spänning | | V | 230 | 230 |
| Lämplig Säkring | | A | 10 | 10 |
| Rördimension | vätska - gas | | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
| Min rörlängd | | m | 3 | 3 |
| Max rörlängd | | m | 20 | 20 |
| Max höjdskillnad | | m | 10 | 10 |
| Köldmedia, mängd | | | R32, 1120g | R32, 1120g |
| Förfylld utedel för | | m | 7,5 | 7,5 |
| Efterfyllning | | g/m | 20 | 20 |
| Luftflöde (inne) | Värmedrift max | m ³ /h | 900 | 924 |
| Ljudnivå (inredel) | Värmedrift (Hi/Lo/S-Lo) | dB(A) | 44/24/18 | 45/25/18 |
| | Kyl drift (Hi/Lo/S-Lo) | dB(A) | 39/25/20 | 42/28/20 |
| Ljudnivå (utedel) | | dB(A) | 47 | 50 |
| Dimensioner Inredel | H x B x D | mm | 295/870/255 | 295/870/255 |
| Dimensioner Utedel | H x B x D | mm | 622/824/299 | 622/824/299 |
| Driftsområde | Värmedrift Min/Max | °C | -35/+24 | -35/+24 |
| | Kyl drift Min/Max | °C | +16/+43 | +16/+43 |
| Nettovikt inredel | | kg | 10 | 10 |
| Nettovikt utedel | | kg | 38 | 38 |

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare