

SVERIGEPUMPEN KOMFORT



**Optimerad för
kyla**

ger ett svalkande
inomhusklimat

**INTE EN
SOMMAR
TILL!**



Sverigepumpen Komfort för komfortkyla

Komfort 25/35 passar utmärkt för komfortkyla i flera olika typer av hus och lokaler. Kompatibel med SMS- eller WiFi-styrning.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energi-effektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger luftkonditioneringens livslängd.

R32

Energieffektiv och ger längre livslängd

1989

Kinnan har Erfarenhet sedan starten 1989




Garanti- och trygghetsförsäkring som gäller i fem år, ingår. Vi bjuder även på en åskförsäkring som också den gäller i fem år.

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

SVERIGEPUMPEN KOMFORT 25/35

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

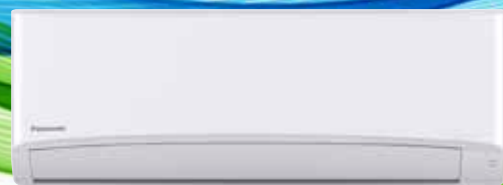

			KOMFORT 25	KOMFORT 35
Kylkapacitet	(Min-Max*)	kW	0,85 - 3,00	0,85 - 3,90
COP	Nominell		4,13	3,81
SEER	Nominell	Energiklass	6,40 (A++)	6,20 (A++)
SCOP	Nominell	Energiklass	4,2 (A++)	4,2 (A++)
VärmeKapacitet	(Min-Max)	kW	0,80 - 4,1	0,80 - 5,10
VärmeKapacitet vid -7°C		kW	2,70	3,30
Spänning		V	230	230
Avsäkring		A	10	10
Köldmedia, mängd			R32, 670g	R32, 770g
Luftflöde (inne)	Max	m³/h	725	741
Ljudnivå kyla (innedel)	(Hi/Lo)	dB(A)	40/20	42/20
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	47	48
Dimensioner Innedel	H x B x D	mm	290/799/197	290/799/197
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	542/780/289	542/780/289
Driftsområde (Utomhus)	Värmedrift Min/Max	°C	-15/+24	-15/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-10/+43	-10/+43
Nettovikt innedel		kg	8	8
Nettovikt utedel		kg	27	32

*Min och max-värdena är uppmätta vid en temperatur av +35 °C

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare