

SVERIGEPUMPEN KOMFORT




Optimerad för
kyla

ger ett svalkande
inomhusklimat



INTE EN
SOMMAR
TILL!

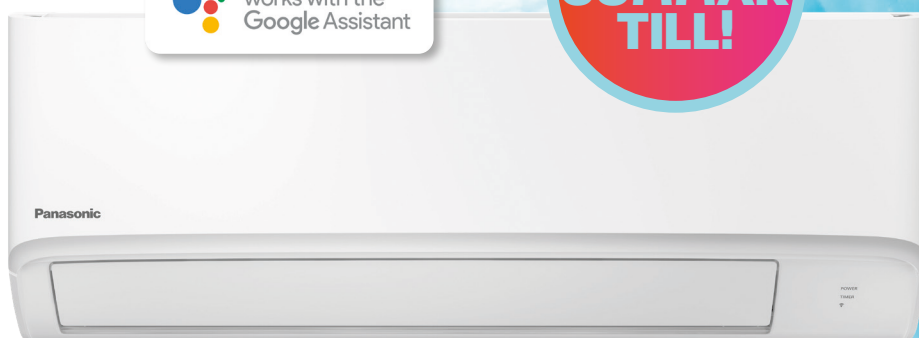

Sverigepumpen Komfort

För komfortkyla

Komfort 25/35 passar utmärkt för komfortkyla i flera olika typer av hus och lokaler. Innedelen är kompakt (779mm) och kommer med inbyggt WiFi och röststyrning via kompatibla appar. Aerowings ser till att luften sprids optimalt och når fram i alla hörn och vrår.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energi-effektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger luftkonditioneringens livslängd.

R32

Energieffektiv och ger
längre livslängd

1989

Kinnan har
Erfarenhet sedan
starten 1989



Garanti- och trygghetsförsäkring
som gäller i fem år, ingår.
Vi bjuder även på en åskförsäkring
som också den gäller i fem år.

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

SVERIGEPUMPEN KOMFORT 25/35

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



			KOMFORT 25	KOMFORT 35
Kylkapacitet	(Min-Max*)	kW	0,85 - 3,00	0,85 - 3,90
COP	Nominell		4,13	3,81
SEER	Nominell	Energiklass	7,00 (A++)	6,80 (A++)
SCOP	Nominell	Energiklass	4,6 (A++)	4,6 (A++)
VärmeKapacitet	(Min-Max)	kW	0,80 - 4,1	0,80 - 5,10
VärmeKapacitet vid -7°C		kW	2,70	3,30
Spänning		V	230	230
Avsäkring		A	10	10
Köldmedia, mängd		(g)	R32, 670g	R32, 770g
Luftflöde (inne)	Max	m³/h	660	708
Ljudnivå kyla (innedel)	(Hi/Lo)	dB(A)	40/20	42/20
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	47	48
Dimensioner Innedel	H x B x D	mm	290/799/209	290/799/209
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	542/780/289	542/780/289
Driftsområde (Utomhus)	Värmedrift Min/Max	°C	-15/+24	-15/+24
	Kyldrift Min/Max	°C	-10/+43	-10/+43
Nettovikt innedel		kg	8	8
Nettovikt utedel		kg	25	31

*Min och max-värdena är uppmätta vid en temperatur av +35 °C

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare