

SVERIGEPUMPEN LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR

2021



Sänk
energikostnaden.
Det värmer.

Det perfekta inomhusklimatet till ditt hus.





Sverigepumpen - tryggt och enkelt sedan 1989

Sverigepumpen Inomhusklimat är ett noggrant utvalt produktsortiment av marknadens ledande aktörer – i vår produktportfölj så finns produkter för alla typer av hus och vi tar gemensamt fram *en skräddarsydd lösning för just er fastighet*.

**Sverigepumpen är mer än bara en produkt
- det är en färdig funktion i ditt hus.**

Med Sverigepumpen får du inte bara helt rätt lösning för ditt hem, *en hög besparing* och *ett perfekt inomhusklimat* utan även *ett tryggt ägande* i många år framöver.

**...över 200 000 nöjda
kunder i Sverige sedan
starten 1989.**





1

Förstudie

Vid det kostnadsfria hembesöket går vi tillsammans igenom förutsättningarna för just ditt inomhusklimat. Vi mäter luftens kvalitet och identifierar problemområden.



2

Förslag på lösning

Vi skräddarsyr en paketslösning som är anpassad för just dina behov samt dimensionerad för ditt specifika inomhusklimat.



3

Installation

Vi planerar och genomför installationen. Givetvis är alla våra installatörer certifierade. Väljer du ett av våra fasta paket ingår så klart installationen.



4

Anpassning

Vi startar igång anläggningen, ser till att allt trimmas in i detalj och ger er tips & råd om hur ni på bästa sätt sköter om er investering.



5

Uppföljning

För att säkerställa drift och funktion erbjuder vi möjlighet till regelbunden service på din värmepump och kringutrustningen.

Vi garanterar en trygg investering

Med Sverigepumpen garanterar vi alltid 5 års trygghet genom garanti och en trygghetsförsäkring där vi står för premien. Vill du sedan förlänga din trygghet kan du enkelt göra det i upp till hela 14 år. Vi bjuder även på en åskförsäkring i hela 5 år. Det kallar vi trygghet.



Perfekt inomhusklimat För hela huset - oavsett var och hur du bor

Våra kunder finns över hela landet - alla med sina specifika behov och upplevelser om vad som är ett bra inomhusklimat. Detta ställer extra höga krav på tekniken och installatören som skall leverera ett hälsosamt inomhusklimat - året runt.

Den gemensamma nämnaren heter Sverigepumpen - vi har tillsammans med våra återförsäljare levererat sänkta elräkningar och ett bättre inomhusklimat till över 200 000 svenska hushåll sedan 1989.

Med Sverigepumpen får du **MER!**

Med varje Sverigepump medföljer olika typer av tillbehör som har till uppgift att förbättra prestandan på värmepumpen och förlänga livslängden.

Värmepumpstak



Taket är ett mycket bra skydd till utedelen. En skyddad utedel presterar helt klart bättre och kan öka din energibesparing med över 1000 kW per år.

Magnetitfilter



Filtret förlänger livslängden på pumpen genom att det effektivt avskiljer även de minsta smutspartiklar. magnetringen fångar dessutom upp järnpartiklar.

Rörskydd



Rörskyddet skyddar den delen av rören som går från utedel till vägg. Rören blir över tid mycket slitna av t.ex fåglar som hackar på rören.

Åskförsäkring



En åskförsäkring som skyddar värmepumpen vid åskneslag ingår också. Den gäller i 5 år.


T-CAP

Unik teknologi för maximal besparing

- ✓ Värmepumpen behåller 100 % kapacitet ner till -20 grader.
- ✓ Uppfyller BBR boverkets byggregler för nybyggnationer.
- ✓ Lättåtkomliga delar och enkel installation.
- ✓ Komplet system:
 - A-klassad cirkulationspump med variabel hastighet.
 - Expansionskärl.
 - Säkerhetsventil på värmesystemet.
 - Säkerhetsventil på tappvatten (All in One).
 - 200 l varmvattenberedare i rostfritt stål (All in One).
 - Reservvärmare (Elpatron).
 - Möjlighet för kyl och värmedrift.
 - Inbyggt smutsfilter.



T-CAP är en unik teknologi som gör att värmepumpen kan bibehålla 100 % av sin kapacitet ända ner till -20 grader. De flesta andra värmepumpar på marknaden förlorar i värmeeffekt när det bli kallt ute, då värmen behövs som mest. Med Aquarea T-CAP kan du känna dig trygg med att värmepumpen klarar att leverera tillräcklig värmeeffekt utan hjälp av elpatronen även när det är riktigt kallt ute. Detta ger dig en lägre energikostnad och du slipper överdimensionera värmepumpen.

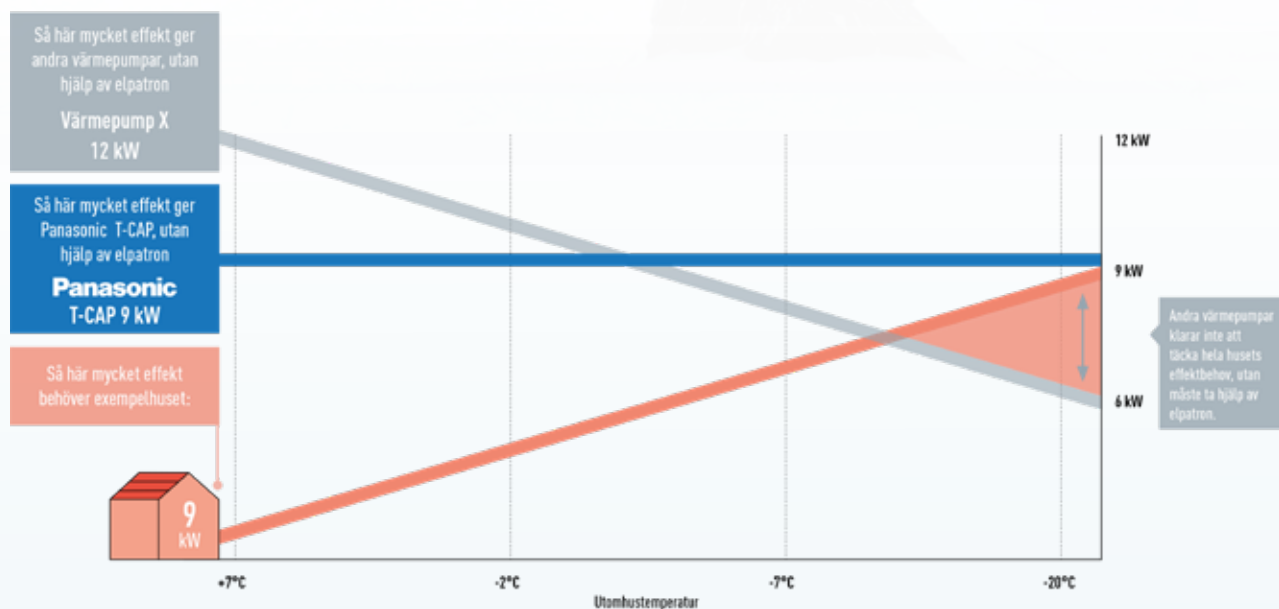

Avancerad styrenhet - lätt att använda

Ny, lättanvänd, kontrollpanel. Menyn, som finns på svenska och många andra språk, är enkel att använda, både för installatören och användaren. Kontrollpanelen kan även flyttas till valfritt rum och användas som rumsgivare.

Enkel styrning via Aquarea Smart Cloud

Förberedd för fjärrstyrning via WiFi eller trådbundet LAN. Nya Aquarea Smart Cloud är ett enkelt sätt att styra ditt värmesystem via internet och att göra din värmepump ännu smartare och maximera din komfort samtidigt som du minimerar din elräkning och dina CO₂-utsläpp.


Produkter som anpassas till ditt hus

Värmepumparna kan anslutas till golvvärme, radiatorer, ventilationsaggregat, FTX-system, pooler och mycket mer.




Exempel på installationer


Golvvärme för uppvärmning och tappvarmvatten

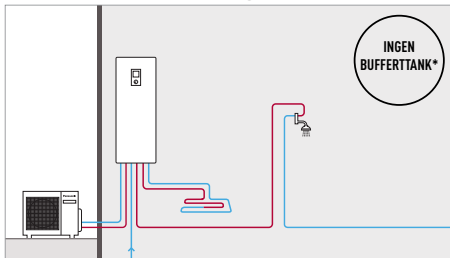


Fläktkonvektorer och golvvärme för uppvärmning, kyllning och tappvarmvatten

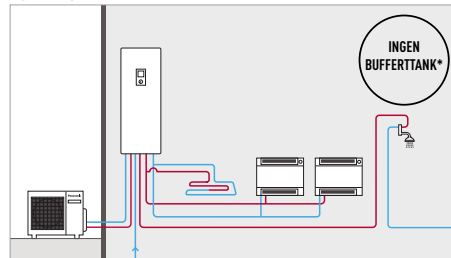


2 värmekällor: Värmepump med oljebrännare eller gas, styrd av värmepumpen

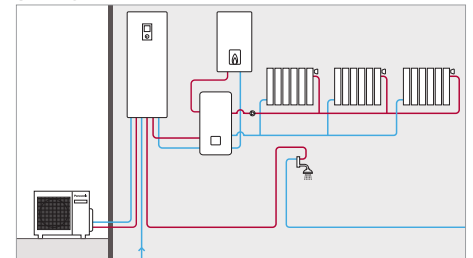


2-zonssats inkluderad med reglering av 2 vatten-temperaturer

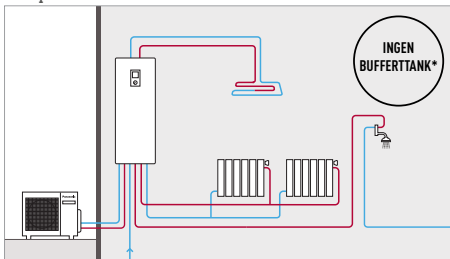

Ventilation, golvvärme och tappvarmvatten
Fläkt (värmeåtervinningsenhet, med vattenbatteri)

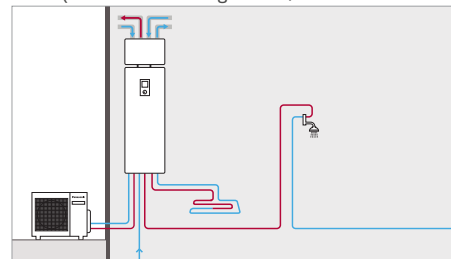

Uppvärmning med golvvärme, uppvärmning av pool och tappvarmvatten

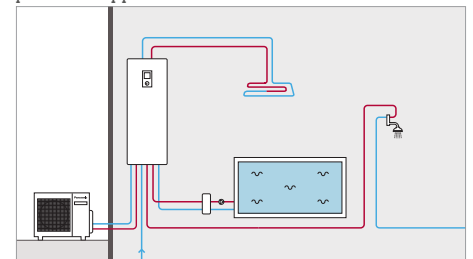

Info och bilder från Panasonic

Välj rätt värmepump

	Sverigepumpen Komplet Enfas 3,5,7 & 9 kW	Sverigepumpen Komplet Trefas 9,12 & 16 kW	Sverigepumpen Kompakt Enfas 3,5 & 7 kW	Sverigepumpen Kompakt Trefas 9,12 & 16 kW	Sverigepumpen Block Enfas, 5, 7 & 9 kW	Sverigepumpen Block Trefas 9,12 & 16 kW
Tillgänglig i T-CAP utförande		✓		✓		✓
Tillgänglig i högtemperatur-version (65grader)				✓		✓
Tillgänglig i supertyst version				✓		
Tank ingår	✓	✓				
Kompatibel med Aqua-rea Smart Cloud	✓	✓	✓	✓	✓	
Kompatibel med solpaneler	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kompatibel med FTX-aggregatet AquaVent	✓					
Kompatibel med fläktkonvektorer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sverigepumpen Komplett (T-CAP)

Sverigepumpen Komplett			Komplett 5 Enfas J-gen	Komplett 9 Trefas	Komplett 12 Trefas	Komplett 16 Trefas
Värmekapacitet vid +7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)	kW		5,00	9,00	12,00	16,00
COP vid +7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)	W/W		5,00	4,84	4,74	4,28
Värmekapacitet vid +2°C (värmning av vatten vid 35 °C)	kW		4,20	9,00	12,00	16,00
COP vid +2°C (värmning av vatten vid 35 °C)	W/W		3,18	3,59	3,44	3,10
Värmekapacitet vid -7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)	kW		4,20	9,00	12,00	16,00
COP vid -7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)	W/W		2,59	2,85	2,72	2,49
Värmekapacitet vid -15 °C (värmning av vatten vid 35 °C)	kW		4,20	9,00	12,00	16,00
COP vid -15 °C (värmning av vatten vid 35 °C)	W/W		2,18	2,56	2,42	2,32
Kyleffekt vid 35 °C (Kyl drift av vatten vid 7/12 °C)	kW		4,50	7,00	10,00	12,20
EER vid 35 °C (Kyl drift av vatten vid 7/12 °C)	W/W		2,69	3,17	2,81	2,57
Energiklass vid 35 °C / Energiklass vid 55 °C / vid värmetemp 55 °C			A++ / A++ / A	A++ / A++ / A	A++ / A++ / A	A++ / A++ / A
Systemmärkning 35°C / 55°C			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
SCOP vid 35 °C	Nominell	W/W	5,07	5,09	4,96	4,60
A-klassifierad pump	Antal hastigheter		Variabel hastighet	Variabel hastighet	Variabel hastighet	Variabel hastighet
	Ineffekt (Min / Max)	W	30/120	36 / 152	36 / 152	36 / 152
Elpatron, effekt		kW	3 kW	ställbar, max 9kW	ställbar, max 9kW	ställbar, max 9kW
Inomhusenhet						
Mått* / Nettovikt*	H x B x D / Kg	mm / kg	1.800 x 598 x 717 / 122	1.800 x 598 x 717 / 126	1.800 x 598 x 717 / 126	1.800 x 598 x 717 / 126
Maximalt vattentemperatur		°C	65	60	60	60
Utomhusenhet						
Ljudtrycksnivå	Värmedrift / Kyl drift	dB(A)	64/64	51 / 49	52 / 50	55 / 54
Mått / Nettovikt	H x B x D	mm / kg	622 x 824 x 298 / 37	1.340 x 900 x 320 / 109	1.340 x 900 x 320 / 109	1.340 x 900 x 320 / 119
Reshöjd		mm	1890	1890	1890	1890



Sverigepumpen Komplett förenar den bästa Hydro-kit-tekniken med en varmvattenberedare i rostfritt stål av högsta kvalitet. På detta sätt kombineras bästa produkt-design med prestanda för att åstadkomma ett marknadsledande COP-värde.

Komplett är en platsbesparande lösning och perfekt att installera i alla utrymmen tack vare sin eleganta design.

Komplett kräver en reshöjd på 189 cm och finns även utan T-CAP-utförande som 3, 5, 7 & 9 kW enfaset.

Tillbehör	
Installationstillbehör	
Värmelåda 08	Installationskit för All in One
PAW-ADC-CV150	Sidoskydd med rörlåda på baksidan
CZ-NS4P	PCB för avancerade funktioner så som 0-10 V behovssignal, 2-zonskontrollfunktion, soldriven och extern switch
Styrningar	
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud, H-generationens internetstyrning via WiFi eller trådbundet LAN
Givare	
PAW-A2W-TSOD	Omgivningstemperaturgivare
PAW-A2W-TSRT	Rumsgivare (zon)
PAW-A2W-TSBU	Bufferttankgivare
PAW-A2W-TSHC	Vattengivare (zon)
PAW-A2W-TSSO	Solenergigivare

AQUAREA HÖG EFFEKT

Exceptionell säsongverkningsgrad baserad på nya ErP-förordningen. Spara året runt medan du värmer!

VVB

Med Aquarea kan du också värma ditt tappvarmvatten till en mycket låg kostnad.

VÄRMELÄGE

Värmekapacitet ner till -28 °C.

T-CAP

Aquarea T-CAP bibehåller samma kapacitet ända ner till -20 °C (Gäller vid en framlednings-temperatur på 35 grader)

VATTENFILTER

Vattenfilter (lättsåtkomligt med snabbkoppling) för H-generationen.

AVSTÄNGNING

En stoppventil ingår för H-generationen.

FLÖDESMÄTARE

Flödesmätare ingår för H-generationen.

ErP 55°C

Bättre verkningsgrad och värde. Aquareasystemet uppfyller ErP-direktivet som A++

ErP 35°C

Bättre verkningsgrad och värde. Aquareasystemet uppfyller ErP-direktivet som A++.

VVB 55°C

Bättre verkningsgrad och värde. Aquareasystemet uppfyller ErP-direktivet som A.

INVERTER+

A Inverter+ systemet ger energibesparingar på upp till 30 % jämfört med modeller utan inverter-teknik. Du och naturen vinner på det.

A-KLASSAD Cirkulationspump

Aquarea har en inbyggd A-klassad vattenpump.

EFTERMONTERING

Våra Aquarea Värmepumpar kan anslutas till en befintlig eller ny panna för optimal komfort även med mycket låga temperaturer.

AVANCERAD STYRNING

Ny fjärrkontroll med högre upplösning på 3,5 tum och med bakgrunds-belyst bredare skärm.

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT

Vi har ett stort urval av fjärrstyrningar som möjliggör kontroll från distans via internet eller sms. Tillval

Sverigepumpen Kompakt^(T-CAP)

T-CAP Split			Kompakt 9 Trefas	Kompakt 12 Trefas	Kompakt 16 Trefas
VärmeKapacitet vid +7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)		kW	9,00	12,00	16,00
COP vid +7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)		W/W	4,84	4,74	4,28
VärmeKapacitet vid +2°C (värmning av vatten vid 35 °C)		kW	9,00	12,00	16,00
COP vid +2°C (värmning av vatten vid 35 °C)		W/W	3,59	3,44	3,10
VärmeKapacitet vid -7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)		kW	9,00	12,00	16,00
COP vid -7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)		W/W	2,85	2,72	2,49
VärmeKapacitet vid -15 °C (värmning av vatten vid 35 °C)		kW	9,00	12,00	16,00
COP vid -15 °C (värmning av vatten vid 35 °C)		W/W	2,56	2,42	2,56
Kyleffekt vid 35 °C (Kyl drift av vatten vid 7 °C)		kW	7,00	10,00	12,20
EER vid 35 °C (Kyl drift av vatten vid 7 °C)		W/W	3,17	2,81	2,57
Energiklass vid 35 °C			A ++	A ++	A ++
Energiklass vid 55 °C			A ++	A ++	A ++
Inomhusenhet					
Ljudtrycksnivå	Värmedrift / Kyl drift	dB(A)	33 / 33	33 / 33	33 / 33
Mått / Nettovikt*	H x B x D	mm / kg	892 x 502 x 353 / 45	892 x 502 x 353 / 46	892 x 502 x 353 / 52
Vattenrörsanslutning			R 1 ¼	R 1 ¼	R 1 ¼
Pump	Antal hastigheter		Variabel hastighet	Variabel hastighet	Variabel hastighet
	Ineffekt (Min / Max)	W	32 / 102	34 / 110	30 / 105
Vattenflöde (ΔT=5 K, 35 °C)		L/min	25,8	34,4	45,9
Elpatron, effekt		kW	3	9	9
Rekommenderad säkring		A	16 / 16	16 / 16	16 / 16
Rekommenderad strömkabel 1 & 2		mm²	5 x 1,5 / 3 x 2,5	5 x 1,5 / 5 x 2,5	5 x 1,5 / 5 x 2,5
Utomhusenhet					
Ljudtrycksnivå	Värmedrift / Kyl drift	dB(A)	51 / 49	52 / 50	55 / 54
Mått / Nettovikt	H x B x D	mm / kg	1.340 x 900 x 320 / 109	1.340 x 900 x 320 / 109	1.340 x 900 x 320 / 119
Mängd köldmedium (R410A)		kg	2,85	2,85	2,90
Rördiameter	Vätskerör / Gasrör	Tum	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
Rörlängdsområde / Höjdskillnad (in/ut)		m	3 ~ 30 / 20	3 ~ 30 / 20	3 ~ 30 / 20
Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium / Ytterligare gas		m / g/m	10 / 50	10 / 50	10 / 50
Driftområde		°C	-27 ~ +35	-27 ~ +35	-27 ~ +35
Framledningstemperatur		°C	25 - 60 / 5 - 20	25 - 60 / 5 - 20	25 - 60 / 5 - 20



Finns även som
3, 5, 7 & 9 kW
enfasutförande
utan T-CAP

Kompakt storlek och frigör utrymme

Mer värde i ett kompakt utrymme:

- Smutsfilter (lättåtkomlig och snabbkopplingsteknik)
- Avstängningsventiler ingår
- Flödessensor ingår
- Redo för trevägsventil (extra CZ-NV1 i internt utrymme)

Nytt tillbehör

Extra styrkort (CZ-NS4P) Med detta nya styrkort kan du även hantera en eller flera funktioner, som t.ex. följande: Redo för SG, 0 - 10 V behovssignal, 2-zonkontrollsfunktion (pump + blandningsventil), soldriven och extern switch (värme/kyla).

Tillbehör	
CZ-NS4P	PCB för avancerade funktioner
PAW-BTANK50L	50L Buffertank med 4 anslutningar G1 1/4 för väggmontage
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud, H-generationens internetstyrning via WiFi eller trådbundet LAN
WH-TD20E3E5	200-liters inox-tank och 3-vägsventil
WH-TD30E3E5-1	300-liters inox-tank och 3-vägsventil
PAW-TD20B8E3-NDS	Tappvarmvattentank 185 L (för DHW tank)/ 80 L (för bufferttank)
CZ-TK1	Sats med temperaturgivare för extra behållare
CZ-NV1	Redo för trevägsventil



Exceptionell säsongsningsgrad baserad på nya ErP-förordningen. Spara året runt medan du värmer!



Med Aquarea kan du också värma ditt tappvarmvatten till en mycket låg kostnad.



Värme kapacitet ner till -28 °C.



Vattenfilter (lättåtkomligt med snabbkoppling) för H-generationen.



En stoppventil ingår för H-generationen.



Flödesmätare ingår för H-generationen.



Bättre verkningsgrad och värde. Aquareasystemet uppfyller ErP-direktivet som A++.



Bättre verkningsgrad och värde. Aquareasystemet uppfyller ErP-direktivet som A++.



Inverter+ systemet ger energibesparingar på upp till 30 % jämfört med modeller utan inverterteknik.



Aquarea har en inbyggd A-klassad vattenpump.



Våra Aquarea Värmepumpar kan anslutas till en befintlig eller ny panna för optimal komfort även med mycket låga temperaturer.



Solvärme. För att uppnå ännu högre effektivitet kan våra Aquarea värmepumpsystem anslutas till solpaneler



Ny fjärrkontroll med högre upplösning på 3,5 tum och med bakgrundsbelyst bredare skärm.




Vi har ett stort urval av fjärrstyrningar som möjliggör kontroll från distans via internet eller sms. Tillval

Sverigepumpen Block

Block finns även som 5 & 9 kW enfas.

Sverigepumpen Block			Block 7 enfas H-gen	Block 9 trefas T-CAP	Block 12 trefas T-CAP	Block 16 trefas T-CAP
Värmekapacitet vid +7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)	kW		7,00	9,00	12,00	16,00
COP vid +7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)	W/W		4,52	4,84	4,74	4,28
Värmekapacitet vid +2°C (värmning av vatten vid 35 °C)	kW		6,60	9,00	12,00	16,00
COP vid +2°C (värmning av vatten vid 35 °C)	W/W		3,30	3,59	3,44	3,10
Värmekapacitet vid -7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)	kW		5,50	9,00	12,00	16,00
COP vid -7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)	W/W		2,70	2,85	2,72	2,49
Värmekapacitet vid -15 °C (värmning av vatten vid 35 °C)	kW		4,60	9,00	12,00	16,00
COP vid -15 °C (värmning av vatten vid 35 °C)	W/W		2,43	2,54	2,40	2,32
SCOP	Nominell	W/W	4,83	4,53	4,41	4,39
Kyleffekt vid 35 °C (Kyldrift av vatten vid 7 °C)	kW		6,00	7,00	10,00	12,20
EER vid 35 °C (Kyldrift av vatten vid 7 °C)	W/W		2,78	3,17	2,81	2,56
Energiklass vid 35 °C			A++	A++	A++	A++
Energiklass vid 55 °C			A++	A++	A++	A++
Ljudtrycksnivå	Värmedrift / Kyldrift	dB(A)	50 / 48	51 / 49	52 / 50	55 / 54
Ljudeffektnivå	Värmedrift / Kyldrift	dB	68 / 66	68 / 67	69 / 68	72 / 72
Mått	H x B x D	mm	865 x 1.283 x 320	1.410 x 1.283 x 320	1.410 x 1.283 x 320	1.410 x 1.283 x 320
Nettovikt		kg	104	151	151	164
Mängd köldmedium (R410A)		kg	1,35	2,30	2,30	2,35
Vattenrörsanslutning			R 1 ¼	R 1 ¼	R 1 ¼	R 1 ¼
Pump	Antal hastigheter		Variabel hastighet	Variabel hastighet	Variabel hastighet	Variabel hastighet
	Ineffekt (Min / Max)	W	36/100	32 / 102	34 / 110	38 / 120
Vattenflöde (ΔT=5 K, 35 °C)			L/min	20,1	25,8	34,4
Elpatron, effekt			kW	3	9	9
Ineffekt	Värmedrift	kW	1,55	1,86	2,53	3,74
	Kyldrift	kW	2,16	2,21	3,56	4,76
Strömförbrukning, uppstart	Värmedrift	A	7,2	2,8	3,8	5,7
	Kyldrift	A	9,9	3,4	5,3	7,2
Ström 1			A	21	14,7	11,9
Ström 2			A	13,0	13,0	13,0
Rekommenderad säkring			A	30/15	16 / 16	16 / 16
Rekommenderad strömkabel 1 & 2			mm²	3 x 4,0 eller 6,0 / 3 x 4,0	5 x 1,5 / 3 x 1,5	5 x 1,5 / 5 x 1,5
Framledningstemperatur	Värmedrift	°C	20 ~ 55	25 ~ 60	25 ~ 60	25 ~ 60
	Kyldrift	°C	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20

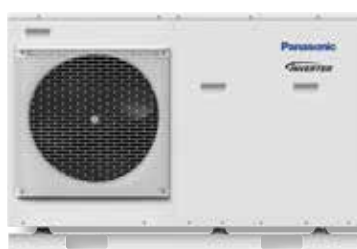

Monoblockvärmepumparna är utformade för hushåll med höga prestandakrav. Värmepumparna levererar värme till och med vid temperaturer så låga som -28 °C! Sverigepumpen Block är enkel att installera i nya eller befintliga system och för alla typer av fastigheter.

Tillbehör	
WH-TD20E3E5	200-liters inox-tank och 3-vägsventil
WH-TD30E3E5-1	300-liters inox-tank och 3-vägsventil
PAW-TD20B8E3-NDS	Tappvarmvattentank 185 L (för DHW tank) / 80 L (för bufferttank)
CZ-TK1	Sats med temperaturgivare för extra behållare
PAW-BTANK50L	50L Bufferttank med 4 anslutningar G1 1/4 för väggmontage
PA-AW-WIFI-1TE	IntesisHome för webb-styrning
PAW-A2W-BIV	Bivalent styrenhet
PAW-FILTER	2 backventiler + filter med R25



Exceptionell säsongsnäringsgrad baserad på nya ErP-förordningen. Spara året runt medan du värmer!



T-CAP bibehåller samma kapacitet ända ner till -15 °C.



Värm ditt tappvarmvatten till en mycket låg kostnad med varmvattenberedaren som finns som tillval.



Värmekapacitet ner till -28 °C.



Bättre verkningsgrad och värde. Aquareasystemet uppfyller ErP-direktivet som A++.



Bättre verkningsgrad och värde. Systemet uppfyller ErP-direktivet som A++.



A Inverter+ systemet ger energibesparingar på upp till 30 % jämfört med modeller utan inverterteknik.



Systemet har en inbyggd A-klas-sad vattenpump. G-generationen har sju hastigheter.



Förnyelse. Våra värmepumpar kan anslutas till en befintlig eller ny panna för optimal komfort.



Solvärme. För att uppnå ännu högre effektivitet kan våra värmepumpsystem anslutas till solpaneler



Vi har ett stort urval av fjärrstyrningar som möjliggör kontroll från distans via internet eller sms. Tillval.

Kinnan Fläktkonvektorer

Ett effektivare element

Med en fläktkonvektor får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en vanlig radiator. Vid samma framledningstemperatur på vattnet kan man få ut cirka 5 gånger mer värmeeffekt jämfört med en vanlig radiator med samma mått. Sänker man vattnets framledningstemperatur med 10°C får man fortfarande ut cirka 3 gånger mer värmeeffekt. Tillsammans med en bergvärmeanläggning eller luft/vatten-anläggning kan fläktkonvektorerna användas för lufkonditionering under de varma sommarmånaderna.

Kinnan erbjuder ett komplett sortiment av fläktkonvektorer, luftvärmare och tillbehör för alla behov. Modeller och utföranden finns för både vägg-, golv- eller takmontage.

Besparing




Ersätter dina vanliga radiatorer i bostaden

Kinnan fläktkonvektorer är 3-5 gånger så effektiva som en vanlig radiator och kan tack vare sin låga ljudnivå och diskreta design placeras var som helst i bostaden. För att värmen ska spridas effektivt och besparingen ska bli så hög som möjligt, bör den placeras i bottenvåningens största rum, oftast då vardagsrummet. Helst då öppet mot hall, övriga rum och eventuellt mot trappa till övervåningen.

Principen

En fläktkonvektor ger en jämn och behaglig inomhustemperatur året runt. Man kan säga att fläktkonvektorn är ett "element" som blåser varm eller kall luft. Med en inbyggd fläkt som hela tiden anpassar hastigheten efter rådande behov. Detta innebär en låg energiåtgång med hög effektivitet.

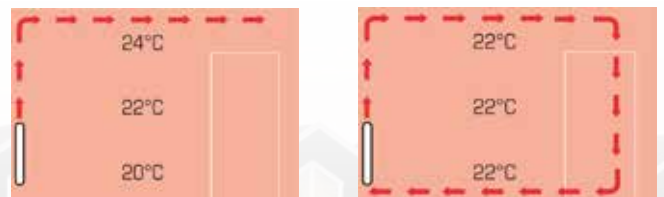

Med en fläktkonvektor får bostaden en jämn och behaglig temperaturfördelning.




Aggregat finns för golv/vägg och tak

väggmonterad innedel



Kassett för inbyggnad

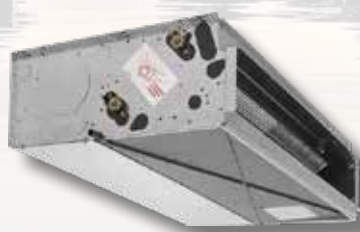

Aggregat för inbyggnad



Luftvård

☐ Luftrenare **COWAY AP-1220B**

- ✓ Testfakta – Bäst i test 2020
- ✓ Intelligent luftrenare
- ✓ Sleepmode för bättre sömn
- ✓ Smart styrning av luftflöde
- ✓ Luftkvalitetsindikator
Upp till 70m²



Den ultimata
luftrenaren



För den känslige



Stilren
design

☐ Luftrenare **Coway Storm 1516D**

- ✓ Intelligent luftrenare
- ✓ 4 stegs-filtrering
- ✓ Prisbelönt design
- ✓ Smart styrning av luftflöde
- ✓ Luftkvalitetsindikator
Upp till 100m²



Liten &
behändig

☐ Luftrenare **Coway AP-1008DH**

- ✓ Intelligent luftrenare
- ✓ 4 stegs-filtrering
- ✓ Snygg och effektiv
- ✓ Ljus- och gassensor
- ✓ Luftkvalitetsindikator
Upp till 74m²



Snygg
design

☐ Luftrenare **Coway AP-1008CH**

- ✓ Intelligent luftrenare
- ✓ 3-stegs filtrering
- ✓ Snygg och prisvinnande design
- ✓ Sleepmode – för en god natts sömn
- ✓ Luftkvalitetsindikator
Upp till 74m²



Perfekt i
tvättstugan

☐ Luftavfuktare **Arctus Fenja 10**

- ✓ Liten och behändig storlek
- ✓ Avfuktar 10L/dygn
- ✓ 4 valbara lägen

☐ Luftavfuktare **Arctus Fenja 20S**

- ✓ Ställbar luftfuktare
- ✓ Avfuktar 20L/dygn
- ✓ 4 valbara lägen
- ✓ 4D – filter (mot tillväxt
av mögel/svamp)

☐ Luftavfuktare **Arctus Fenja 25**

- ✓ Högst kapacitet
- ✓ Avfuktar 25L/dygn
- ✓ Klädtorks –funktion
- ✓ 4D filter (mot tillväxt
av mögel/svamp)
- ✓ 5 valbara lägen

Få råd till
MER

0%
Ränta

I samarbete med

SVEA
EKONOMI

NYHET!

Smidig & Räntefri Finansiering

I samarbete med Svea Ekonomi kan Sverigepumpen nu erbjuda räntefri betalning i upp till 20 månader.

Att ansöka om delbetalning är både enkelt och snabbt gjort och du får svar direkt.

Kampanj	Ränta	Uppläggningskostnad	Adminkostnad / mån
Faktura 60 dagar	-	-	49 kr
10 månader räntefritt	-	495 kr	49 kr
20 månader räntefritt	-	495 kr	49 kr
60 månader lån	5,95%	495 kr	49 kr

Kontakta din återförsäljare för mer information om sverigepumpens finansieringslösning eller läs mer på sverigepumpen.se.

Beräknings
underlag

Projektnamn

Installationsort

Modell av värmepump

Komplett (med varmvattenberedare) ☐

Kompakt (utan varmvattenberedare) ☐

Block (utan varmvattenberedare) ☐

Rumstemperatur

Bostadsyta m²

Husets ålder

Antal personer i hushållet

Nuvarande energiförbrukning

El (kWh)	Fjärrvärme (kWh)	Olja (m ³)	Ved (m ³)	Pellets (m ³)	Annan värmekälla

Framledningstemperatur (C)

Radiatorer.....




Tryggt, enkelt & proffsigare

Sverigepumpen vinner i det långa loppet.

Efter att vi har analyserat ditt hus, valt rätt modell och trimmat in produkterna så finns vi alltid till hands om du har frågor, funderingar eller vill boka service.

Vi finns här för dig.

www.sverigepumpen.se

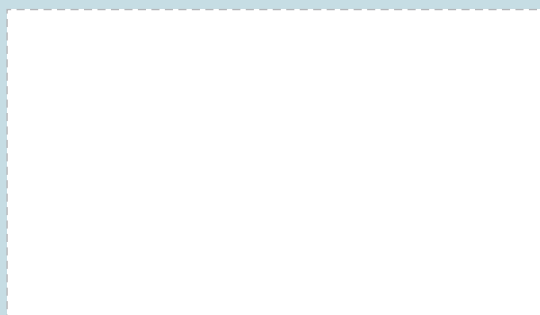

Flera än 200 000 nöjda kunder sedan starten 1989

8 skäl att välja Sverigepumpen:

- ✓ **Alltid installerat och klart**
- ✓ **Upp till 65% besparing på uppvärmningskostnaden**
- ✓ **Kvalitetssäkrade, miljövänliga produkter**
- ✓ **Noga utvalda produkter från ledande varumärken**
- ✓ **Möjlighet till fjärrstyrning**
- ✓ **Upp till 14 års trygghet**
- ✓ **Bättre inomhusklimat**
- ✓ **Tryggt, enkelt och proffsigt**

www.sverigepumpen.se