

# SVERIGEPUMPEN KOMFORT




**Optimerad för  
kyla**

ger ett svalkande  
inomhusklimat



**INTE EN  
SOMMAR  
TILL!**

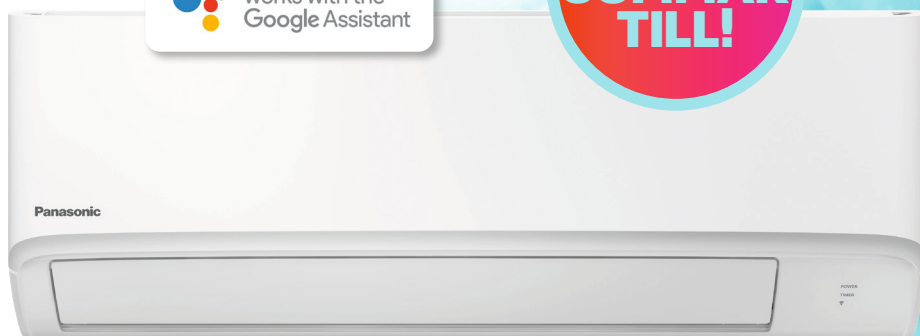

## Sverigepumpen Komfort

### För komfortkyla

Komfort 25/35 passar utmärkt för komfortkyla i flera olika typer av hus och lokaler. Innedelen är kompakt (779mm) och kommer med inbyggt WiFi och röststyrning via kompatibla appar. Aerowings ser till att luften sprids optimalt och når fram i alla hörn och vrår.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energi-effektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger luftkonditioneringens livslängd.

**R32**

Energieffektiv och ger  
längre livslängd

**1989**

Kinnan har  
Erfarenhet sedan  
starten 1989



Garanti- och trygghetsförsäkring  
som gäller i fem år, ingår.  
Vi bjuder även på en åskförsäkring  
som också den gäller i fem år.

**Kinnan** har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

# SVERIGEPUMPEN KOMFORT 25/35

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



|                         |                   |             | KOMFORT 25  | KOMFORT 35  |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kylkapacitet            | (Min-Max*)        | kW          | 0,85 - 3,00 | 0,85 - 3,90 |
| SEER                    | Nominell          | Energiklass | 7,00 (A++)  | 6,80 (A++)  |
| Spänning                |                   | V           | 230         | 230         |
| Avsäkring               |                   | A           | 10          | 10          |
| Köldmedia, mängd        |                   | (g)         | R32, 670g   | R32, 770g   |
| Luftflöde (inne)        | Max               | m³/h        | 660         | 708         |
| Ljudnivå kyla (innedel) | (Hi/Lo)           | dB(A)       | 40/20       | 42/20       |
| Ljudnivå (utedel)       |                   | dB(A)       | 47          | 48          |
| Dimensioner Innedel     | H x B x D         | mm          | 290/799/209 | 290/799/209 |
| Dimensioner Utedel      | H x B x D         | mm          | 542/780/289 | 542/780/289 |
| Driftsområde (Utomhus)  | Kyl drift Min/Max | °C          | -10/+43     | -10/+43     |
| Nettovikt innedel       |                   | kg          | 8           | 8           |
| Nettovikt utedel        |                   | kg          | 25          | 31          |

\*Min och max-värdena är uppmätta vid en temperatur av +35 °C

Den här produkten är endast avsedd att användas som luftkonditionering. Därför medföljer ej:

- tak på utedelen
- värmeisolering

Garanti och försäkring gäller endast vid kyl drift.

Distributör



Kinnan AB  
Traktorgatan 2  
745 37 Enköping  
[www.kinnan.se](http://www.kinnan.se)  
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare