

SVERIGEPUMPEN BEREDA MULTI

Teknisk data

VARMVATTENBEREDARE	ENHET	BEREDA 190	BEREDA 270
Vattentemperatur (min-max)	°C	30~75	
Spänning	V	1~ 230V 50Hz	
Kranvattenprestanda (certifierad enligt EN 16147)			
Storlek	-	190 L	270 L
SCOP Tappvarmvatten	-	3,5	
Vattentemperatur (med tillskott av elpatron)	°C	5-55 (75)	
Vattentryck	mPa(Bar)	Provtryckt för 0,7 (7)**	
Köldmedium			
Köldmedierör (Vätska/Gas)	tum	1/4 - 3/8	
Elektrisk data			
Värme kapacitet elpatron	kW	1,64	
Lämplig säkring	A	10	
Strömkabel beredare	mm ²	3 x 1,5	
Strömkabel mellan beredare och utedel	mm ²	4 x 1,5	
Vikt och dimensioner			
B x H x D	mm	520 x 1714 x 597	600 x 1714 x 681
Nettovikt	kg	53	62
Övrig information			
Tankens material	-	DUPLIX Rustfritt stål	
IP-skydd	-	X1B	
Anti-legionellprogram	-	Ja	

LUFTVÄRMEPUMP	ENHET	BEREDA UTEDEL
UTEDEL		
Antal inndelar (Max)	-	2
Värme kapacitet (Max)	kW	7,2
Värme kapacitet -7 °C	kW	4,7
Värme kapacitet -15 °C	kW	3,5
SCOP / SEER	-	4,6 / 7,6
Energiklass (värme/kyla)	-	A++/A++
Kylkapacitet	kW	6,6
Spänning	V	1~ 230V 50Hz
Driftsområde	°C	-15~37
Köldmedium		
Köldmedium (GWP)	-	R32 (675)
Köldmedium	kg	1
Köldmedierör (Vätska/Gas)	tum	1/4 - 3/8
Minsta rörlängd	m	5
Max rörlängd/höjdskillnad	m	20 /10
Elektrisk data		
Strömkabel	mm ²	3 x 2,5
Strömkabel mellan beredare och utedel	mm ²	4 x 1,5
Lämplig säkring	A	13
Vikt och dimensioner		
B x H x D	mm	850 x 800 x 298
Nettovikt	kg	59
Ljudtrycksnivå	dB(A)	51

LUFTVÄRMEPUMP	ENHET	BEREDA INNEDEL
Värme kapacitet, per inndel (Max)	kW	5,0
Kylkapacitet, per inndel (Max)	kW	4,3
Ljudtrycksnivå värmedrift (Min -Max)	dB (A)	26 - 44
Ljudtrycksnivå kyl drift (Min -Max)	dB (A)	25 - 43
Dimensioner - B x H x D	mm	780 x 280 x 230
Trådlös fjärrkontroll	-	Ingår

**Rekommenderade tillbehör: Bereda Ventilombination inkl SÄV 6 Bar (BEREDA VK6B) Bereda Påfyllningsventil med SÄV 6 Bar (BEREDA PV6B) Bereda Reduceringsventil 1-6 Bar (BEREDA)

Tillgängliga storlekar är 190 L och 270 L



BEREDA 190



BEREDA 270



INNEDELEN



UTEDELEN

SVERIGEPUMPEN | PRODUKTBLAD

SVERIGEPUMPEN BEREDA MULTI

Komplett
uppvärmningssystem

Bostad &
tappvarmvatten



Sverigepumpen Bereda Multi Värmepumpsuppvärmd Varmvattenberedare

Bereda Multi är Sverigepumpens första Multisplit-system som erbjuder både kyla, värme och varmvatten från en enda super-effektiv luftvärmepump.

Systemet kombinerar inndelar för värme och kyla med en värmepumpsuppvärmd varmvattenberedare med inbyggd värmeväxlare.

KINNAN har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

ca. **70%**
mer effektiv än
traditionell VVB

+75°C
Maximal
vattentemperatur



Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare



UPP TILL
16
ÅRS TRYGGHET
SVERIGEPUMPEN

SVERIGEPUMPEN BEREDA MULTI

Sverigepumpen Bereda Multi kombinerar vår energieffektiva varmvattenberedare med en eller två inndelar. Allt är kopplat till en och samma utedel för en mycket smidig helhetslösning. Du kan alltså kyla eller värma upp din bostad samt kombinera varmvattenberedning i ett och samma system.

Utantvekan den bästa lösningen när det gäller komfort, effektivitet och installationskostnader.



- 1 Utedel
- 2 Varmvattenberedare
- 3 Inndel
- 4 Inndel

Vilka fördelar finns med systemet?

Energibesparing

- SEER A++ / SCOP A++ | Mycket energieffektiv värme och kyla.
- A+ | Mycket energieffektiv värmning av tappvarmvatten.

Högsta komfort

- Hög värmekapacitet även vid låga temperaturer.
- Låg ljudnivå tack vare Vector-kontrollteknik som används på kompressorn.
- Smart prioriteringshantering av värme/kyla och varmvattenproduktion.

Flexibla lösningar

- Anslut upp till 2st inndelar och 1st varmvattenberedare.
- Rör längder på upp till 25m för enklare installation.

WIFI-kontroll möjlig

- Inndelarna är kompatibla med Hitachi AirCloud Home App, för enkel hantering och underhåll.



Rörelsesensor ger maximal besparing

Om det inte finns någon rörelse i rummet inom 20 minuter kan temperaturen justeras ner en halv grad, och sedan en halv grad till efter ytterligare 20 minuter utan rörelser.

Inndelen

Tyst drift

På en meters avstånd i ett öppet rum har Inndelen en uppmätt ljudnivå av 20 dB(A). Som jämförelse är ett normalt samtal 65 dB(A).



Kompakt och driftssäker

Inndelen bygger bara ut 23 cm från väggen och är endast 78 cm bred.


Horisontell luftriktning & vertikala luftriktare

Rörliga klaffar fördelar värmen och ger en jämn temperatur för hela hemmet.

Varmvattenberedaren

- Kompakta dimensioner gör att tanken kan installeras i en standardmodul.
- Inbyggd LCD-kontroll för enkel temperaturinställning.
- Inbyggd elpatron om extra kapacitet och anti-legionellprogram behövs.
- Tanken är byggd i högsta rostfria kvalitet.

190L & 270L-tank sett ovanifrån

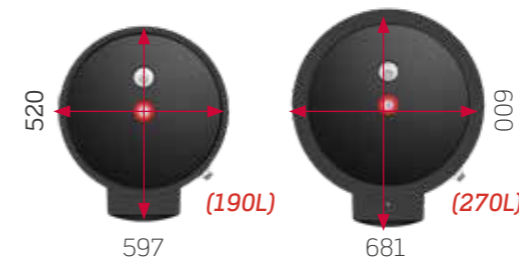

Med en Bereda varmvattenberedare kan du minska energiförbrukningen för uppvärmning av tappvarmvatten med mer än 2/3.

En genomsnittlig familj har en årsförbrukning på cirka 3-7000 kWh för uppvärmning av kranvatten.

Sverigepumpen Bereda Multi med SCOP på 3,5 ger dig samma mängd kranvatten, men förbrukar bara ca 857 kWh - 2 000 kWh.

Timerfunktion för drift på natten

Bereda Multis inndel har en timerstyrning som tillåter en lägre temperatur på natten, denna optimering gör att energiförbrukningen kan hållas ännu lägre.



Installation med utedel, varmvattenberedare och två st inndelar.

