

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR ATDX



Bredare lamelldelning

Perfekt i smutsiga och hårda miljöer



DX AEROTEMPER Effektiv uppvärmning i hårda miljöer

Animair ATDX L är även lämplig i fuktiga och korrosiva miljöer.

DX Aerotemper för extremt effektiv uppvärmning av lager, verkstäder, sporthallar, bilhallar eller liknande typer av större lokaler. Speciellt framtagna för installation i smutsiga miljöer.

- Effektiv för både kyl- & värmedrift.
- Extra kondensisolering mellan hölje och coil.
- 4mm bred lamelldelning för minimalt underhåll i smutsig miljö
- Kullagrade fläktmotorer med termoskydd
- IP 44 - tål tuff rengöring
- Kinnan ATDX Styrkit med fläktomkopplare samt systemkontroll

Sverigepumpen Animairs kommersiella sortiment levereras med:

- Underhållsvärme
- Förmonterad vevhusvärmare
- Förmonterad värmekabel
- 5 års trygghet - (3 års garanti, 2 års försäkring*)

(*självrisk vid nyttjande av försäkring, f.n. 2500 kr)



Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.


SVERIGEPUMPEN ANIMAIR ATDX

Teknisk data



Innedel ATDX		Enhet	Innedel ATDX L	Innedel ATDX XL
Spänning / Frekvens		V	230V~ 50/60Hz	
Strömförbrukning 50/60Hz		A	0,6	0,95
Luftmängd		m³/h	2000	3500
Ljudnivå		dB(A)	52	62
Max drifttryck		Bar	41,5	
Röranslutning kylrör, vätska/gas		tum	3/8" - 5/8"	
Max omgivningstemperatur		°C	40	
Dimensioner		mm	Se skiss nedanför	Se skiss nedanför
Vikt		kg	48	63
Kapslingsklass		International Protection	IP44	

Utedel ATDX		Enhet	ODU-S100TNI	ODU-S150TNI
Värmekapacitet	Min - Max	kW	2,78 - 12,30	4,40 - 19,93
Kylkapacitet	Min - Max	kW	2,70 - 11,43	4,10 - 16,71
SCOP		Energiklass	4,0 (A+)	4,0 (A+)
SEER		Energiklass	6,7,0 (A++)	6,3 (A++)
Spänning		V, Hz	380 - 400V, 50Hz	
Rek. Säkring		A	3 x 10	3 x 16
Anslutningseffekt	Värme (min/max)	W	800 - 3950	1020 - 6700
Anslutningseffekt	Kyla (min/max)	W	900 - 4200	980 - 6200
Luftflöde (utomhus)		m³	4000	7500
Köldmedierör (Vätska/Gas)		tum	3/8" - 5/8"	
Köldmedium (GWP)		-	R32 (675)	
Köldmedium, förfyllt för 5m		kg	2,4	3,0
Köldmedium, fyllning per extra m. över 5m.		g	24g/m	
Max Rörlängd		m	75	
Max höjdskillnad		m	30	
Dimensioner	B x D x H	mm	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333
Vikt		kg	80,5	107
Driftsområde	Kyl drift Min/Max	°C	-15/+50	
	Värmedrift Min/Max	°C	-25/+24	

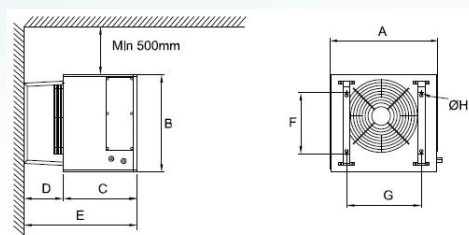

Måttskiss - innedel

Mått	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Ø H mm
	740	670	510	270	780	420	515	10

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se

Återförsäljare